




Traglast bei Auslegerlänge

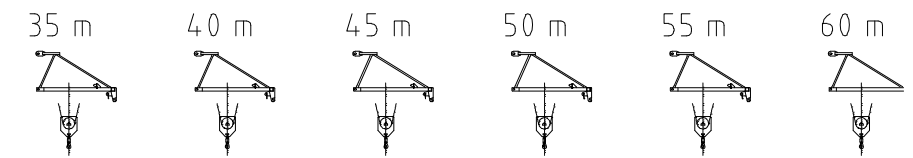

Ausleger max. Ausl.	max. Last m/kg	Ausladung/Traglast $l$ m/kg																	
		17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0
60m	3,0-30,1 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4620	4265	3955	3685	3440	3225	3035	2860	2700	2555	2420	2300
55m	3,0-34,6 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4950	4595	4285	4010	3765	3545	3345	3165	2800		
50m	3,0-35,1 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4665	4355	4075	3825	3600	3400				
45m	3,0-36,6 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4875	4545	4255	4000						
40m	3,0-36,6 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4875	4550								
35m	3,0-35,0 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000										

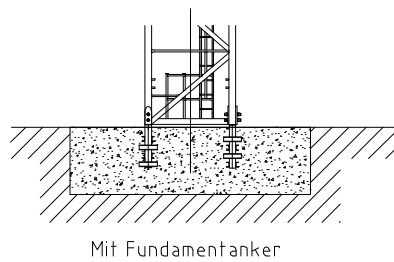

Mit Fundamentanker



Mit 6mx6m-Fundamentkreuz  
oder 5mx5m-Fundamentkreuz  
oder 4,5mx4,5m-Fundamentkreuz



DIN 15018  
DIN 15019  
FEM

**swisscrane**

Turmdrehkran ML6023/5



**BACHMANN AG**  
**BERINGEN**

Gezeichnet	08.12.2010	PM	kg
Geändert			
Freigegeben			
Massstab 1:200 	Ersetzt durch		
	Ersatz für		
	Ursprungs Zeichn.		

Blatt-Nr.	Zeichnungs-Nr.	Index	Format
1/1	ML 6023/5		A3
Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor			AutoCAD 2000