swisscrane

ML 5023/5

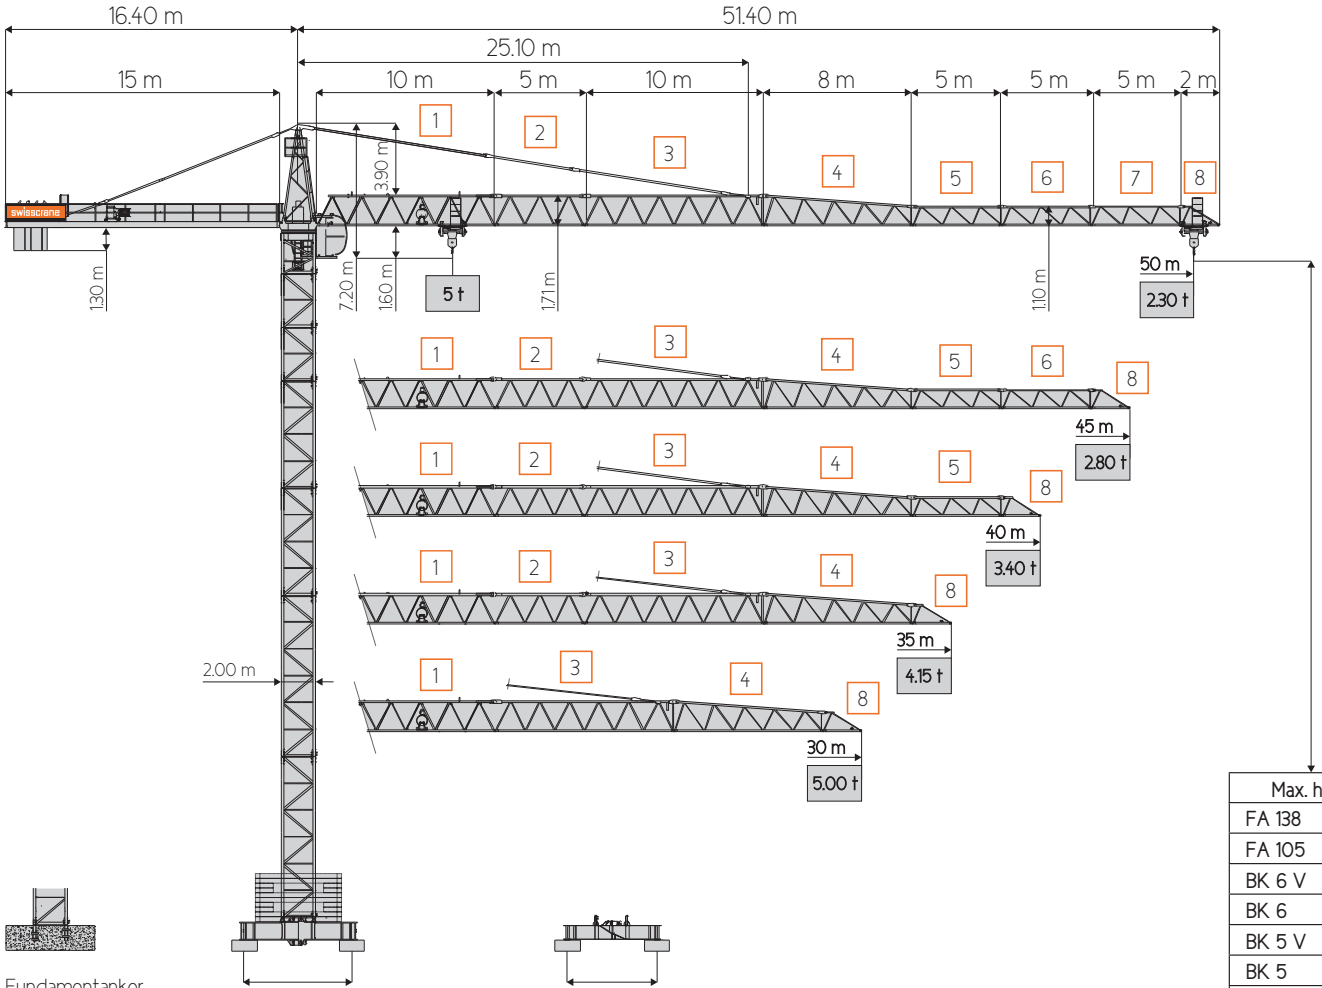

Max. h (m)	
FA 138	64.1
FA 105	58.1
BK 6 V	56.9
BK 6	53.9
BK 5 V	56.9
BK 5	44.7
BK 4.5 V	53.9
BK 4.5	38.7

Fundamentanker
FA105
FA138

6 m/5 m
Bodenkreuz (BK)

5 m/4.50 m
Bodenkreuz (BK)

Energierückspeisung
Arbeitsbereichsbegrenzung
Antikollisionssystem
Fernwartung

Entwickelt & hergestellt in der Schweiz.
Schweizer Qualität.
Feuerverzinkt.

CE

EN 14439 C25 – BGL C.0.10.0125

Tragkräfte

Einscherung 2-strängig																	
Ausle-gerlänge m	max. Tragkraft m/kg	Ausladung / Tragkraft m/kg															
		12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0
50	3.0 – 25.45	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4590	4165	3805	3500	3235	3000	2795	2610	2445	2300
	5000																
45	3.0 – 27.0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4900	4450	4070	3740	3460	3210	2995	2800		
	5000																
40	3.0 – 28.36	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4700	4300	3955	3660	3400				
	5000																
35	3.0 – 29.6	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4925	4510	4150						
	5000																
30	3.0 – 30.0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000								
	5000																

Antriebe

	30 kW	m/ min	27	28	36	45	54	63	71	80	89	98	107	108	400 V – 50 Hz
		t	5.00	4.85	4.05	3.60	3.20	2.75	2.33	1.87	1.52	1.33	1.15	1.00	
	5.5 kW	m/ min	0 – 96 stufenlos												
		t	0 – 5												
	2 x 5.5 kW	U/ min	0 – 0.8												
Total kW	46.5 kW	Absicherung: 95 A													

Hubgeschwindigkeiten / Traglasten

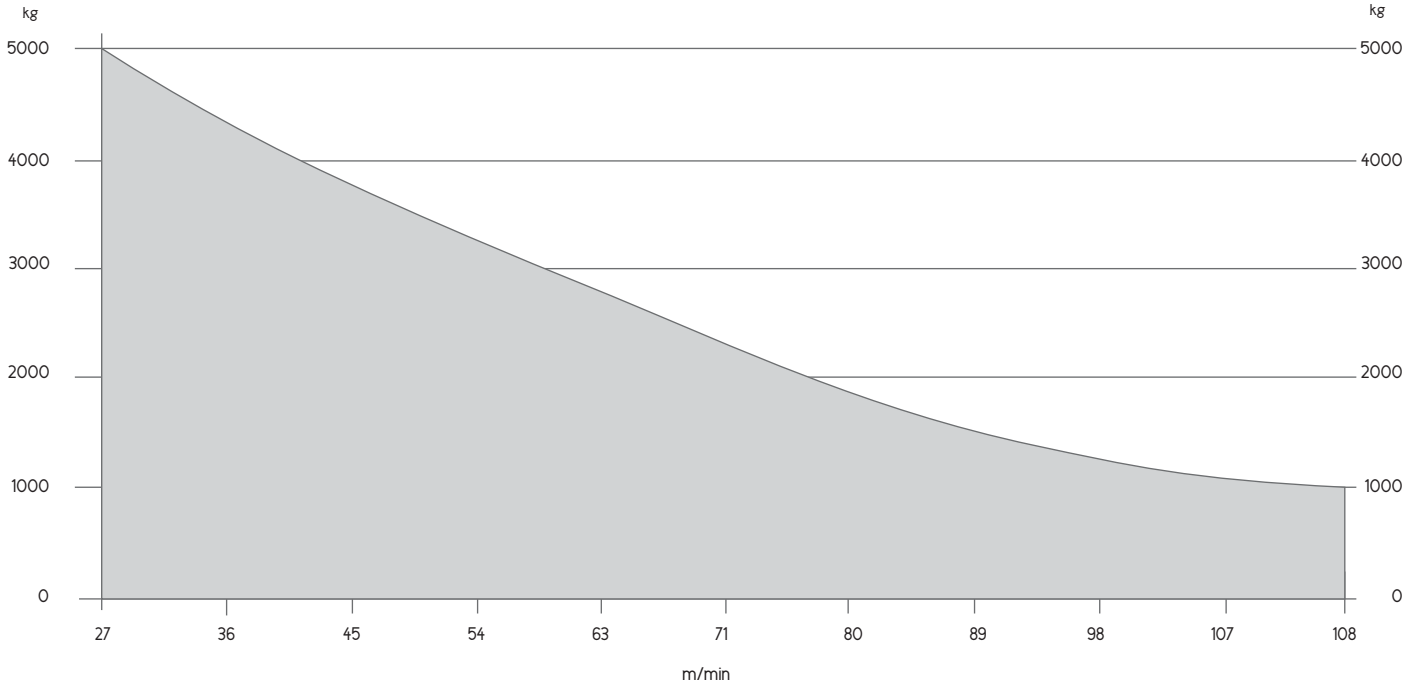

Turmkombinationen

Turm-höhe m	Hakenhöhen m								TURM
	FA 138	FA 105	BK 6 V	BK 6	BK 5 V	BK 5	BK 4.5 V	BK 4.5	
3	4.1	4.1	5.9	5.9	5.9	5.7	5.9	5.7	Wand-stärke 12 mm
6	7.1	7.1	8.9	8.9	8.9	8.7	8.9	8.7	
9	10.1	10.1	11.9	11.9	11.9	11.7	11.9	11.7	
12	13.1	13.1	14.9	14.9	14.9	14.7	14.9	14.7	
15	16.1	16.1	17.9	17.9	17.9	17.7	17.9	17.7	
18	19.1	19.1	20.9	20.9	20.9	20.7	20.9	20.7	
21	22.1	22.1	23.9	23.9	23.9	23.7	23.9	23.7	
24	25.1	25.1	26.9	26.9	26.9	26.7	26.9	26.7	
27	28.1	28.1	29.9	29.9	29.9	29.7	29.9	29.7	
30	31.1	31.1	32.9	32.9	32.9	32.7	32.9	32.7	
33	34.1	34.1	35.9	35.9	35.9	35.7	35.9	35.7	
36	37.1	37.1	38.9	38.9	38.9	38.7	38.9	38.7	
39	40.1	40.1	41.9	41.9	41.9	41.7	41.9		Wand-stärke 14 mm
42	43.1	43.1	44.9	44.9	44.9	44.7	44.9		
45	46.1	46.1	47.9	47.9	47.9		47.9		
48	49.1	49.1	50.9	50.9	50.9		50.9		
51	52.1	52.1	53.9	53.9	53.9		53.9		
54	55.1	55.1	56.9		56.9				
57	58.1	58.1							Wand-stärke 16 mm
60	61.1								
63	64.1								

Gegengewichte

Gewicht (kg)		Anzahl Gewichtssteine							Total-gewicht (kg)
		A	B	C	D	E	F	H	
		3950	2850	2500	1900	1650	1350	–	
Auslegerlänge	30 m	2						1	7900
	35 m	2					1	1	9250
	40 m	2			1			1	9800
	45 m	2			1		1	1	11150
	50 m	2			2			1	11700

Zentralballaste, Eckdrücke, Montagegegen-gewichte, Montagezentralballaste:
gemäss Betriebsanleitung

Kolli-Liste

Drehender Kranoberteil

Pos.	Anz.	Bauteil		Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg
1	1	Ausleger-Anlenkstück Inkl. Katze & Haken & Abspannstange SC61-000		10.20	1.60	2.55	2460
2	1	Ausleger-Zwischenstück Inkl. Abspannstange SC62-000		5.20	1.32	1.95	890
3	1	Ausleger-Abspannstück Inkl. Abspannstange SC64-000		11.10	1.32	1.90	1700
4	1	Ausleger-Konusstück SC65-000		8.50	1.32	1.15	1000
5	1	Ausleger-Verlängerung SC66-000		5.20	1.32	1.15	510
6	1	Ausleger-Verlängerung SC67-000		5.20	1.32	1.15	430
7	1	Ausleger-Verlängerung SC68-000		5.20	1.32	1.15	380
8	1	Ausleger-Kopfstück SC69-000		2.25	1.32	1.15	190

Drehender Kranoberteil

Pos.	Anz.	Bauteil		Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg
9	1	Turmspitze SC50-000 & SC59-000		8.35	2.49	2.20	6900
10	1	Krankabine SC58-000		2.90	2.40	1.80	1100
11	1	Gegenausleger SC71-000		16.00	2.40	1.90	5300

Turmstücke

Pos.	Anz.	Bauteil		Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg
1	1	Turmstück 3 m Wandstärke 12 mm		3.30	2.05	2.05	1450
2	1	Turmstück 3 m Wandstärke 14 mm		3.30	2.05	2.05	1510
3	1	Turmstück 6 m Wandstärke 12 mm		6.30	2.05	2.05	2500
4	1	Turmstück 9 m Wandstärke 12 mm		9.30	2.05	2.05	3300
5	1	Turmstück 9 m Wandstärke 14 mm		9.30	2.05	2.05	3600

Bodenkreuze

Pos.	Anz.	Bauteil		Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg
1	1	Bodenkreuz 6 m Träger lang		9.00	0.92	1.85	4500
2	2	Bodenkreuz 6 m Träger kurz		4.32	0.38	1.82	2100
3	1	Bodenkreuz 5 m 2-teilig Träger unten		7.60	0.30	1.35	3300
4	1	Bodenkreuz 5 m 2-teilig Träger oben		7.60	0.82	1.35	1550

Hersteller:
Bachmann AG Beringen
Grafensteinweg 6 · CH-8222 Beringen/Switzerland
Tel. +41 52 687 60 60 · Fax +41 52 687 60 61
info@swisscrane.ch · www.swisscrane.ch

swisscrane

Unverbindliches Verkaufsdokument. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben ohne Gewähr. Wirkende Kräfte und Ballastangaben für Zentralballast sowie Gegenballast auf Anfrage oder gemäss Betriebsanleitung. Technische Informationen gemäss Betriebsanleitung.
Version: 01.2014